

Specyfikacja materiałowa:

Elementy konstrukcyjne	stalowe ocynkowane galwanicznie, a następnie pokryte powłoką malarską metodą proszkową, zapewniającą trwałość i odporność na korozję
Fundamentowanie	wkopane do gruntu na zadaną głębokość i zabetonowane betonem klasy min. B-20 lub przykręcone do betonowego podłoża
Liny	Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory.
Inne	Śruby wykonane ze stali nierdzewnej z poliamidowymi nakładkami. Słupy konstrukcyjne zakończone półsferycznymi zaślepkami gumowymi.

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę Freekids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.


Aragog

0080008

METAL - SPIDER

DANE URZĄDZENIA:

Wymiar urządzenia	17,06 x 9,31 x 6,00 m
Wymiar strefy	20,36 x 13,00 m
Wysokość upadkowa	1,70 m
Powierzchnia strefy bezpiecznej	157,00 m ²
Wiek użytkowników	4-12
Liczba użytkowników	80
Materiał	Metal
Niska wysokość upadku	nie
Zgodność z normą	PN-EN 1176

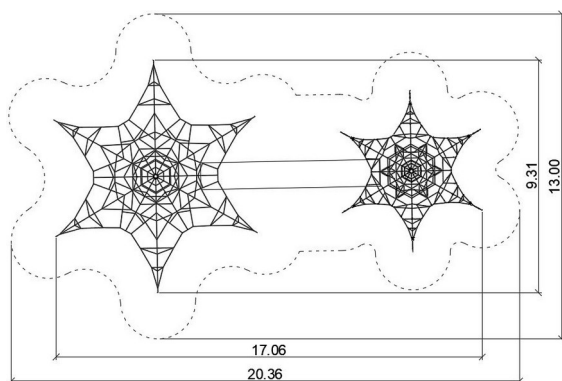

Dwie piramidy linowe o wysokości 6 i 4 metrów połączone mostem linowym rozpiętym na dwóch stalowych pylonach

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę Freekids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.