




Specyfikacja materiałowa:

Elementy konstrukcyjne	wykonane z drewna klejonego, impregnowanego powierzchniowo, o przekroju kwadratowym 95 x 95 mm
Elementy dodatkowe poręcze	stali czarnej ocynkowanej galwanicznie, a następnie malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej
Podesty	sklejki lub płyty HPL
Fundamentowanie	wkopane do gruntu na zadaną głębokość i zabetonowane betonem klasy min. B-20 lub przykręcone do betonowego podłoża
Płyty	płyty HDPE z frezowanymi rysunkami
Zjeżdżalnie	ze stali nierdzewnej, rurowe, tubowe lub z burtami z płyty HDPE
Inne	Śruby wykonane ze stali nierdzewnej z poliamidowymi nakładkami. Kamienie wspinaczkowe z wytrzymałego tworzywa. Bulaje wykonane z poliwęglanu. Tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu. Zjazdy strażackie wykonane ze stali nierdzewnej.

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę Freekids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.

DANE URZĄDZENIA:

Wymiar urządzenia	5,40 x 4,40 x 3,91 m
Wymiar strefy	7,75 x 7,33 m
Wysokość upadkowa	1,20 m m
Powierzchnia strefy bezpiecznej	42,06 m2
Wiek użytkowników	3-12
Liczba użytkowników	22
Materiał	Drewno
Niska wysokość upadku	nie
Zgodność z normą	PN-EN 1176

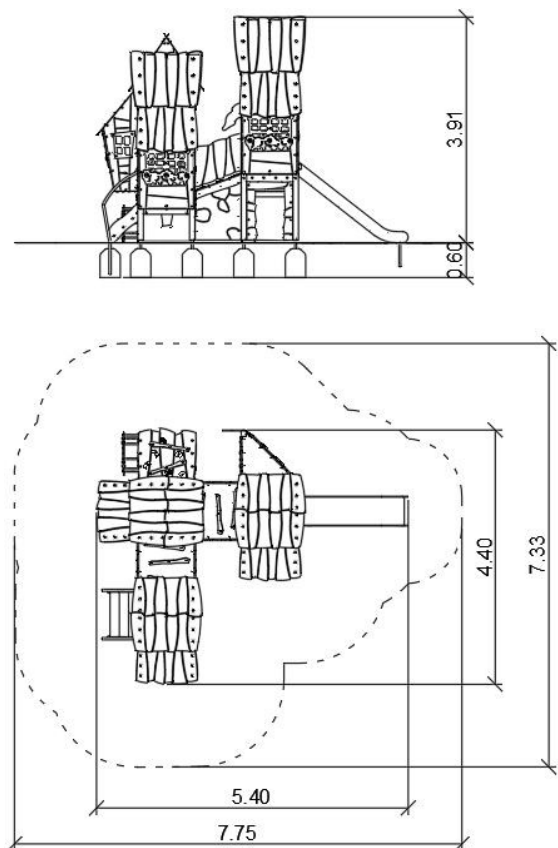

Urządzenie na drewnianych słupach o przekroju kwadratowym. Przestrzenie pod podestami zabudowane na całej wysokości płytami, tworzące zakamarki i tunele. Dachy dwuspadowe wykonane z HPL i HDPE. Płyty frezowane w wzory przypominające deski i kamienne mury. Podesty pokryte powłoką antypoślizgową. Na wieżach wykusze z jednosapadowym dachem i oknami, w środku z ławkami.

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę Freekids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.