



Low HIC, no requirement
for safety surfacing

Zjeżdżalnia biedronka

0060043
- SLIDES



Specyfikacja materiałowa:

Elementy konstrukcyjne	stalowe ocynkowane galwanicznie, a następnie pokryte powłoką malarską metodą proszkową, zapewniającą trwałość i odporność na korozję
Fundamentowanie	wkopane do gruntu na zadaną głębokość i zabetonowane betonem klasy min. B-20 lub przykręcone do betonowego podłoża
Płyty	płyty HDPE z frezowanymi rysunkami lub trwałej płyty HPL
Zjeżdżalnie	ze stali nierdzewnej, rurowe, tubowe lub z burtami z płyty HDPE

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę Freekids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.



FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z.Andruszewski
Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia

tel./fax: +48 71 312 72 50, +48 724 654 898
e-mail: biuro@freekids.pl www.freekids.pl


rev. 001/2026

Zjeżdżalnia biedronka

0060043
- SLIDES

DANE URZĄDZENIA:

Wymiar urządzenia	2,38 x 0,58 x 1,00 m
Wymiar strefy	5,38 x 3,56 m
Wysokość upadkowa	0,58 m
Powierzchnia strefy bezpiecznej	17,22 m ²
Wiek użytkowników	1-8
Liczba użytkowników	3
Niska wysokość upadku	tak

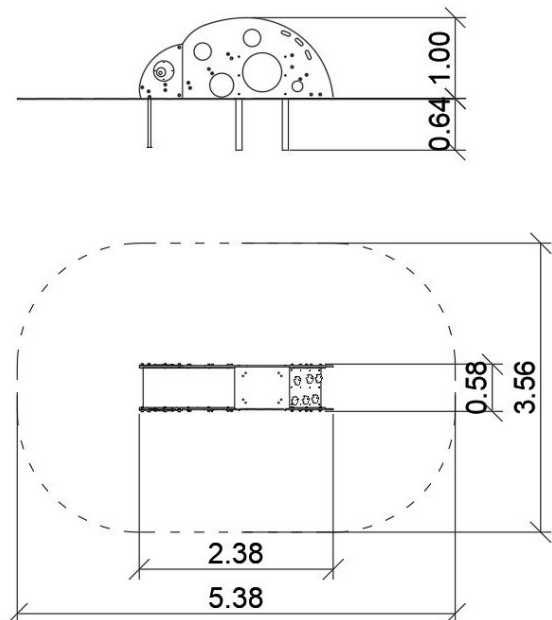

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę Freekids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.