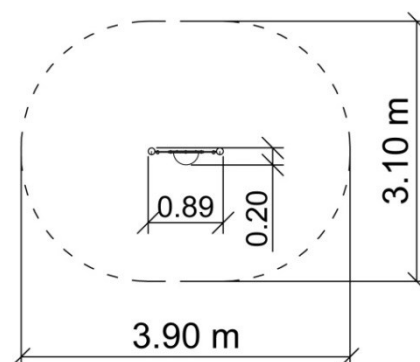


**DANE TECHNICZNE**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Max. wysokość upadku       | nie dotyczy                 |
| Wymiary (dł x szer x wys)  | 0,89 x 0,20 x 1,40 m        |
| Powierzchnia zderzenia     | 3,9 x 3,1 m                 |
| Pole powierzchni zderzenia | 10,0 m <sup>2</sup>         |
| Zalecana nawierzchnia      | Zgodnie z normą 1176-1:2017 |

**Dostępne opcje:**

|           | <b>PREMIUM</b>                                                                                                                                  | <b>PREMIUM PLUS</b>                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STAL      | Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo                                                                                                | Elementy stalowe ze stali nierdzewnej                                                                                                           |
| PŁYTY     | Płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami                                                                     | Płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami                                                                     |
| KOTWIENIE | Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20                                                               | Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20                                                               |
| INNE      | Belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe. | Belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe. |

\*Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2017 oraz PN-EN 1177:2017.