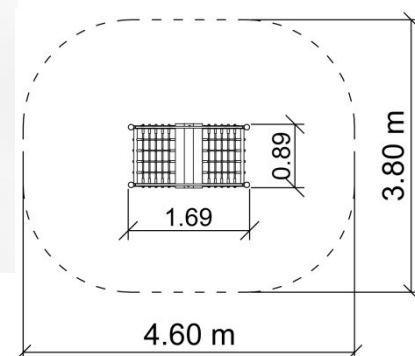


**DANE TECHNICZNE**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Max. wysokość upadku       | 0,3 m                       |
| Wymiary (dł x szer x wys)  | 1,69 x 0,89 x 1,00 m        |
| Powierzchnia zderzenia     | 4,6 x 3,8 m                 |
| Pole powierzchni zderzenia | 15,6 m <sup>2</sup>         |
| Zalecana nawierzchnia      | Zgodnie z normą 1176-1:2017 |

**Dostępne opcje:**

|           | <b>PREMIUM</b>                                                                                                                                           | <b>PREMIUM PLUS</b>                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STAL      | Słupy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane                                                                                                                  | Słupy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej, pozostałe elementy ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo**                                                |
| PODESTY   | Sklejka antypoślizgowa                                                                                                                                   | Płyta HDPE antypoślizgowa                                                                                                                                |
| PŁYTY     | Płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami                                                                              | Płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami                                                                              |
| KOTWIENIE | Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20                                                                        | Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20                                                                        |
| LINY      | Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory                                                  | Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory                                                  |
| INNE      | Belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Nakrętki kołpakowe. | Belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Nakrętki kołpakowe. |

\*Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2017

\*\* Opcjonalnie wykonanie elementów stalowych ze stali nierdzewnej (wycena dostępna na indywidualne zapytanie).