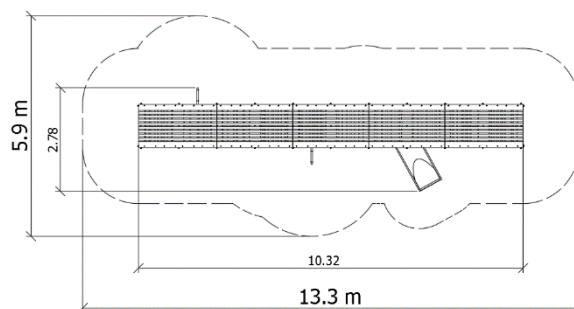


**DANE TECHNICZNE**

Max. wysokość upadku	2,2 m
Wymiary (dł x szer x wys)	10,32 x 2,78 x 4,92 m
Powierzchnia zderzenia	13,3 x 5,9 m
Pole powierzchni zderzenia	63,0 m ²
Zalecana nawierzchnia	Zgodnie z normą 1176-1:2017

Dostępne opcje:

STAL	Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
PODESTY	Sklejka antypoślizgowa.
PŁYTY	Płyty z przeźroczystego poliwęglanu oraz sklejki wodoodpornej.
ZJEŹDŻALNIE	Rurowa ze stali nierdzewnej.
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C-16/20.
LINY	Liny z rdzeniem stalowym z opłotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory.
INNE	Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe.

*Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2017.