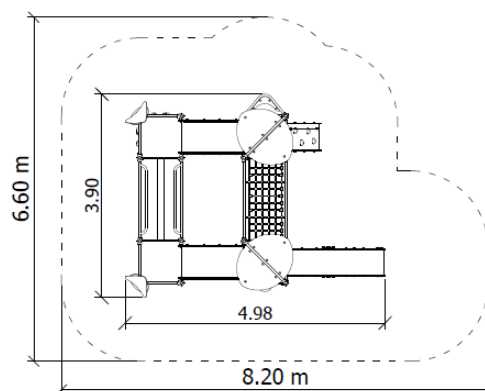


**SKŁAD ZESTAWU**

4x wieża czworokątna
2x daszek
2x dach dwuspadowy
1x pomost linowy
2x pomost stały skośny
1x pomost równoważnia
1x zjeżdżalnia
1x trap wspinaczkowy

2x wejście wspinaczkowe
2x drabinka wejściowa
1x ławeczka
1x bariera bulaj
1x rura strażacka

DANE TECHNICZNE

Max. wysokość upadku 1,2 m
Wymiary (dł x szer x wys) 3,90 x 4,98 x 3,30 m
Powierzchnia zderzenia 8,2 x 6,6 m
Pole powierzchni zderzenia 44,3 m²
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normą 1176-1:2017

Dostępne opcje:**PREMIUM PLUS***

STAL	Słupy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej, pozostałe elementy ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo**
PODESTY	Płyta HPL antypoślizgowa
PŁYTY	Płyty z tworzywa HDPE / HPL
ZJEŹDŻALNIE	Ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20
INNE	Słupy konstrukcyjne łączone za pomocą obejm. Łby śrub, nakrętki osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Nakrętki kołpakowe.

*Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2017 oraz PN-EN 1177:2017.

** Opcjonalnie wykonanie elementów stalowych ze stali nierdzewnej (wycena dostępna na indywidualne zapytanie).