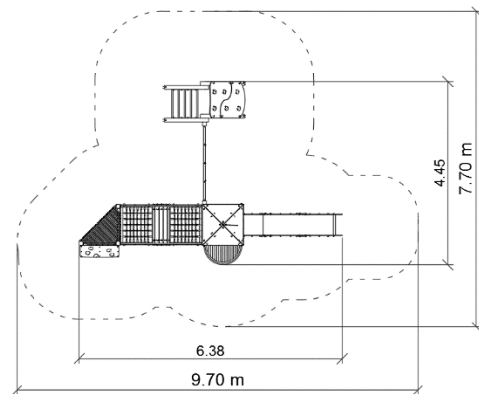


**SKŁAD ZESTAWU**

- 1 x wieża czworokątna
- 1 x wieża trójkątna
- 1 x dach czterospadowy
- 1 x łuk podestowo-linowy
- 1 x zjeżdżalnia smok
- 1 x drabinka A szczeblowo-wspinaczkowa
- 1 x ścianka linowa pajęczyna
- 1 x wejście wspinaczkowe
- 1 x balkonik
- 1 x bariera W4 Z2
- 1 x bariera W3 Z

**DANE TECHNICZNE**

- Max. wysokość upadku 2,0 m
- Wymiary (dł x szer x wys) 6,38 x 4,45 x 3,80 m
- Powierzchnia zderzenia 9,7 x 7,7 m
- Pole powierzchni zderzenia 50,2 m<sup>2</sup>
- Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normą 1176-1:2017

**Dostępne opcje:**

|             | STANDARD                                                                                                                                  | PREMIUM                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DREWNO      | Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna bezdrzeniowego, impregnowanego powierzchniowo, o profilu kwadratowym 95 x 95 mm.                 | Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego, impregnowanego powierzchniowo, o profilu kwadratowym 95 x 95 mm.                      |
| STAL        | Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.                                                                                         | Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.                                                                                         |
| PŁYTY       | Płyty HPL.                                                                                                                                | Płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami.                                                              |
| ZJEŹDŻALNIE | Ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE.                                                                                   | Ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami.                                   |
| LINY        | Liny z rdzeniem stalowym z opłotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory.                                  | Liny z rdzeniem stalowym z opłotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory.                                  |
| KOTWIENIE   | Urządzenie na stałe posadowione w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem klasy min. C16/20.                              | Urządzenie na stałe posadowione w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem klasy min. C16/20.                              |
| INNE        | Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe. | Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe. |

\* Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2017