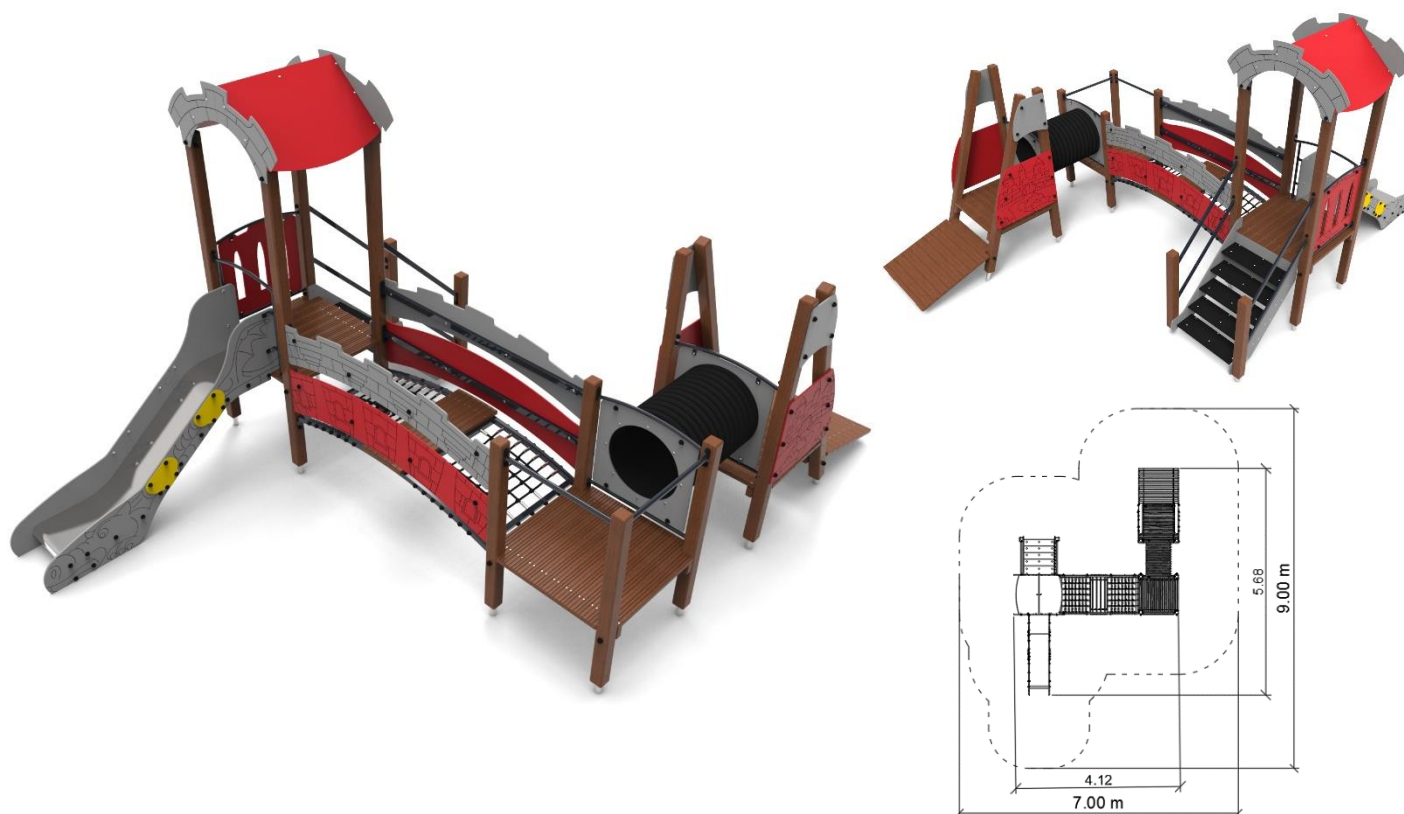


**SKŁAD ZESTAWU**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 2 x wieża czworokątna    | 2 x osłona W4  |
| 1 x wieża A              | 1 x bariera W4 |
| 1 x dach dwuspadowy      |                |
| 1 x łuk podestowo-linowy |                |
| 1 x tunel                |                |
| 1 x trap krótki          |                |
| 1 x schody z osłonami    |                |
| 1 x zjeżdżalnia smok     |                |

**DANE TECHNICZNE**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Max. wysokość upadku       | 0,9 m                       |
| Wymiary (dł x szer x wys)  | 4,12 x 5,68 x 3,00 m        |
| Powierzchnia zderzenia     | 7,0 x 9,0 m                 |
| Pole powierzchni zderzenia | 45,0 m <sup>2</sup>         |
| Zalecana nawierzchnia      | Zgodnie z normą 1176-1:2017 |

**Dostępne opcje:****PREMIUM**

|             |                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DREWNO      | Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego, impregnowanego powierzchniowo, o profilu kwadratowym 95 x 95 mm.                      |
| STAL        | Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.                                                                                         |
| PŁYTY       | Płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami.                                                              |
| ZJEŹDŻALNIE | Ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami.                                   |
| KOTWIENIE   | Urządzenie na stałe posadowione w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem klasy min. C16/20.                              |
| LINY        | Liny z rdzeniem stalowym z opłotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory.                                  |
| INNE        | Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe. |

\* Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2017