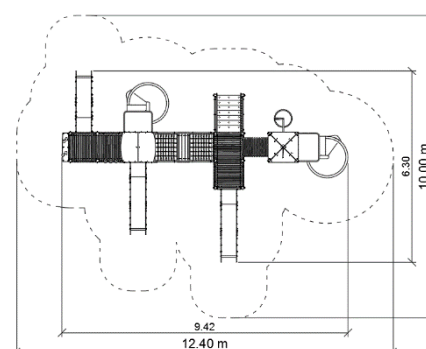


**SKŁAD ZESTAWU**

6 x wieża czworokątna	3 x zjeżdżalnia smok
1 x dach czterospadowy	2 x zjeżdżalnia spiralna
1 x dach dwuspadowy	1 x spirala
1 x łuk podestowo-linowy z osłonami	1 x kółko i krzyżyk
1 x tunel	4 x bariera W4 Z2
1 x wejście wspinaczkowe	1 x bariera W4 Z1
1 x schody z barierami	

DANE TECHNICZNE

Max. wysokość upadku	1,5 m
Wymiary (dł x szer x wys)	9,42 x 6,30 x 3,80 m
Powierzchnia zderzenia	12,4 x 10,0 m
Pole powierzchni zderzenia	78,4 m ²
Zalecana nawierzchnia	Zgodnie z normą 1176-1:2017

Dostępne opcje:**PREMIUM**

DREWNO	Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego, impregnowanego powierzchniowo, o profilu kwadratowym 95 x 95 mm.
STAL	Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
PŁYTY	Płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami.
ZJEŹDŻALNIE	Ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami. Zjeżdżalnia z LLDPE.
LINY	Liny z rdzeniem stalowym z opłotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory.
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem klasy min. C16/20.
INNE	Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe.

* Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2017.